

製品形式番号構成表

2	6	3	—	(1)	0	0	—	(2)	3	(3)	(4)	(5)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/4	2
		Rc3/8	3
		Rc1/2	4
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ	0
		2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1
(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R

(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2

(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz
		DC24V

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

2	6	8	—	(1)	0	0	—	(2)	3	(3)	(4)	(5)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/2	4
		Rc3/4	6
		Rc1	8
		Rc1-1/4	A
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ	0
		2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1
(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R

(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2

(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz
		DC24V

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

2	6	B	—	(1)	0	0	—	(2)	3	(3)	(4)	(5)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1-1/4	A
		Rc1-1/2	B
		Rc2	C
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ	0
		2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1
(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R

(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2

(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz
		DC24V

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	263-□00-03B0			263-□00-03B2			263-□00-03R0			263-□00-03R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0205											

形式	263-□00-13B0			263-□00-13B2			263-□00-13R0			263-□00-13R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0206											

形式	268-□00-03B0			268-□00-03B2			268-□00-03R0			268-□00-03R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0209											

形式	268-□00-13B0			268-□00-13B2			268-□00-13R0			268-□00-13R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0210											

形式	26B-□00-03B0			26B-□00-03B2			26B-□00-03R0			26B-□00-03R2		
(1) 接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0213											


形式	26B-□00-13B0			26B-□00-13B2			26B-□00-13R0			26B-□00-13R2		
(1) 接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット	MK0214											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。


部品構成表

主弁部シールキット


MK0205、MK0206

① x 1セット  MK0205 MK0206 ピストンアセンブリ	② x 1セット  プラグアセンブリ	③ x 1個  パッキン	④ x 1個  パッキン受け	⑤ x 1個  MK0205 ばね  MK0206	⑥ x 1個  Oリング	⑦ x 1個  ガスケット	⑧ x 3個  Oリング
--	---	---	---	---	---	--	---

MK0209、MK0210

⑨ x 1個 MK0206  Oリング	① x 1セット  MK0209 MK0210 ピストンアセンブリ	② x 1セット  プラグアセンブリ	③ x 1個  パッキン	④ x 1個  MK0209 MK0210 パッキン受け	⑤ x 1個  MK0209 ばね  MK0210
---	--	---	---	---	--

MK0213~MK0214

⑥ x 1個  Oリング	⑦ x 1個  ガスケット	⑧ x 1個  MK0209 MK0210 Oリング	⑨ x 2個  ガスケット	⑩ x 2個  Oリング	① x 1セット  MK0213 MK0214 ピストンアセンブリ	② x 1セット  プラグアセンブリ	③ x 1個  パッキン
---	--	---	--	---	---	---	---

④ x 1個  MK0213 MK0214 パッキン受け	⑤ x 1個  MK0213 ばね  MK0214	⑥ x 1個  Oリング	⑦ x 1個  ガスケット	⑧ x 1個  Oリング	⑨ x 1個  Oリング	⑩ x 3個  ガスケット
---	--	---	--	--	---	--

パイロット弁キット

MK0304~MK0305、MK0308~MK0310、MK0313

④ x 1セット  パイロット弁アセンブリ	⑤ x 1個  ガスケット	2個  六角穴付ボルト	2個  ばね座金
---	---	---	--


DINソケットキット

MK9009~MK9012


1セット  DINソケット

構造図


263-□01-03B0

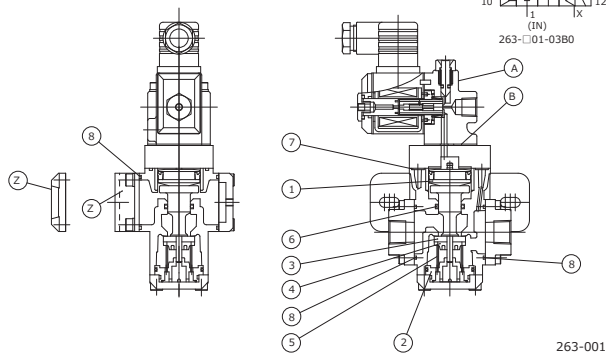


263-□01-13B0

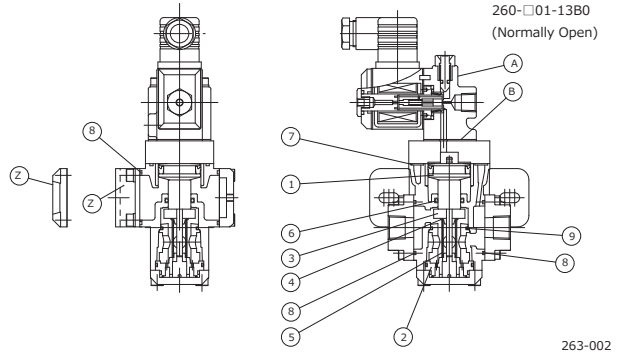


268-□01-03B0

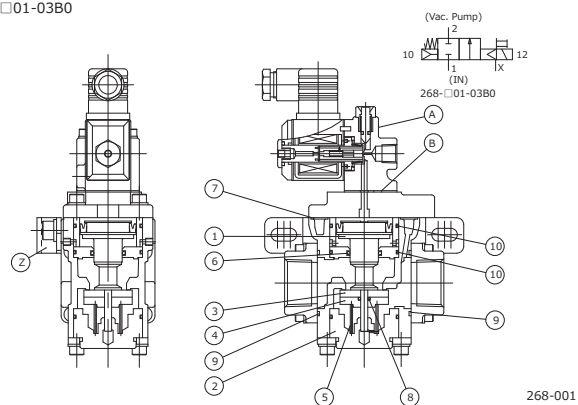


268-□01-13B0

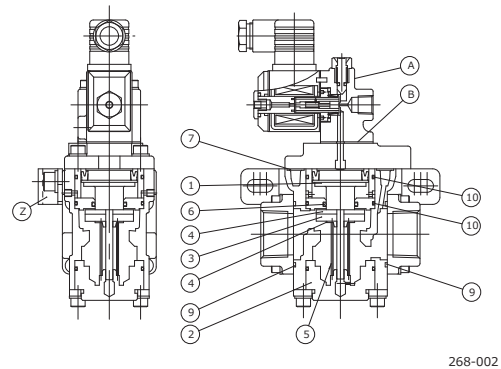

26B-□01-03B0

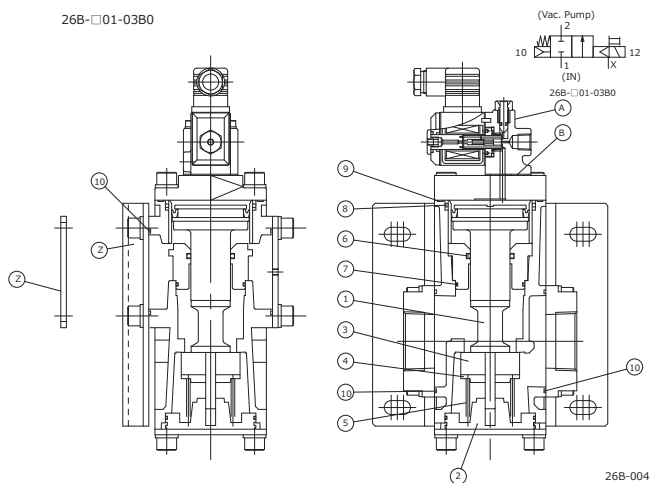

26B-□01-13B0

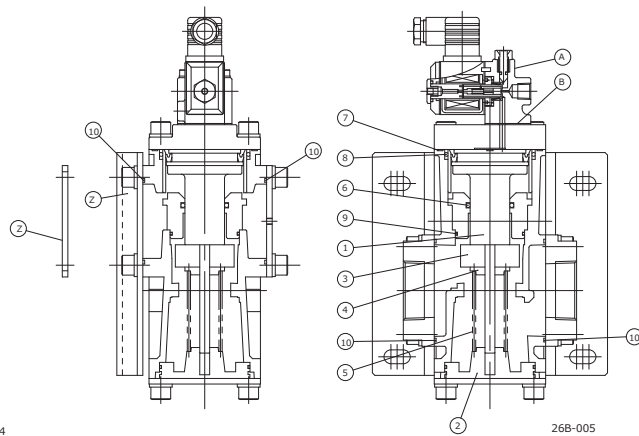

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。